LCD STRUMENTI PER PESARE

IP68

Portate da 15000 kg a 50000 kg

KIT DI MONTAGGIO

VCOKDTL

- ACCIAIO SPECIALE
- ERRORE COMBINATO ≤ ±0.02%
- GRADO DI PROTEZIONE IP68

PORTATA kg	CLASSE DI PRECISIONE C3					PESO NETTO CELLA (kg)	CODICE
15000	•	•	•	•	•	3.3	COK15000
25000	•	•	•	•	•	3.5	COK25000
50000	•	•	•	•	•	3.7	COK50000
25000 Cavo Antiratto	•	•	•	•	•	4	COK25000AR

A RICHIESTA

CERTIFICAZIONI

	OIML R60 C3
	CERTIFICAZIONI A RICHIESTA
	ATEX II 1GD *(zona 0-1-2-20-21-22)*
	IECEx *(zona 0-1-2-20-21-22)*
	Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica
	Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica per atmosfere a rischio esplosione
	Conforme alle normative della Federazione Russa per uso legale in rapporto con terzi

ACCESSORI COMPLEMENTARI

	DESCRIZIONE	CODICE
	Kit di montaggio in acciaio speciale composto da un sistema antirotazionale, guarnizione protettiva in gomma, 2 basi (superiore e inferiore) e 3 piastre cilindriche autocentranti.	KIT_COK

Rev. 0.0

DIMENSIONI (mm)

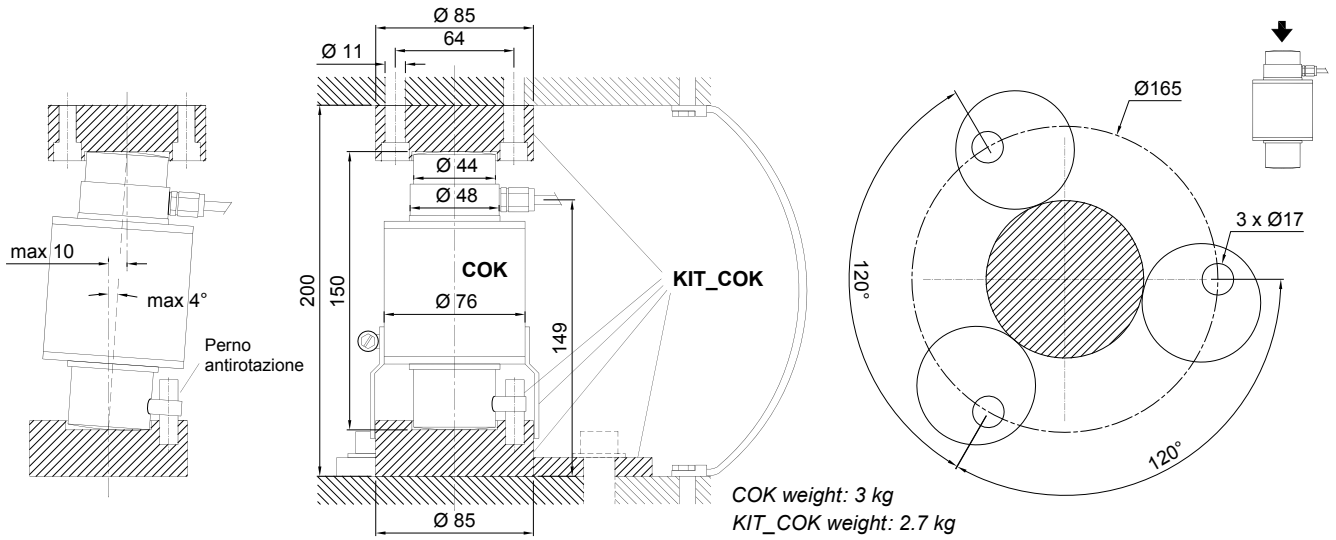

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio speciale
Classe di precisione OIML R60 • Divisioni legali	C3 • 3000
Carico nominale (E max)	15000 - 25000 - 50000 kg
Minimo intervallo di verifica (V min)	E max / 10000
Errore combinato	≤±0.02%
Grado di protezione	IP68

Sensibilità	2 mV/V ±0.1%	Resistenza di ingresso	780 Ω ±20
Effetto della temperatura sullo zero	0.002% °C	Resistenza di uscita	700 Ω ±10
Effetto della temperatura sul fondo scala	0.002% °C	Bilanciamento di zero	±1%
Compensazione termica	-10 °C / +40 °C	Resistenza d'isolamento	≥5000 MΩ
Campo di temperatura di lavoro	-30 °C / +70°C	Carico statico massimo (% sul fondo scala)	150%
Creep a carico nominale dopo 30 minuti	0.02%	Carico di rottura (% sul fondo scala)	250%
Tensione di alimentazione massima tollerata	15 V	Deflessione a carico nominale	0.6 - 1 mm

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Lunghezza cavo	20 m
Diametro cavo	6 mm
Fili conduttori	6 x 0.22 mm²



SCHERMO	
+ SEGNALE	VERDE
+ ALIMENTAZIONE + REF./SENSE	ROSSO BLU
- SEGNALE	BIANCO
- ALIMENTAZIONE - REF./SENSE	NERO GIALLO

Rev. 0.0

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.