

Celle di carico serie: FCAL - FCAX

Range di applicazione da 30 a 500 kg



CARICO MASSIMO Statico kg	PER Celle di Carico	PESO NETTO  KIT (kg) CODICE	
500	FCAL - FCAX	1.5 TFAST	

Cella di carico non inclusa.


## **DESCRIZIONE**

- Articolazione sferica a trazione in lega di alluminio.
- Piastra inferiore in acciaio inox AISI 304.
- Vite di fermo cella per evitare danneggiamenti in fase di trasporto e montaggio.





## **DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE**

- Per evitare danneggiamenti in fase di trasporto e montaggio, assicurarsi che la vite di fermo (\*) sia a contatto con la cella. Al termine del montaggio allontanare la vite per consentire il corretto funzionamento della cella.
- Collegare il conduttore di rame alla struttura pesata; successivamente collegare tra loro le piastre inferiori

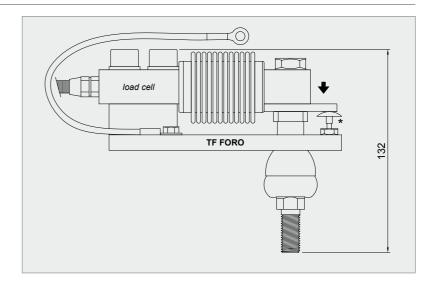

## **TF FORO**





## Articolazione sferica a trazione

